

BESTEKOMSCHRIJVING - ESTHETISCHE VLOERPLAAT MET MOTIEF - STANDAARD

BESTEKOMSCHRIJVING

Voor de afmetingen en kleuren van deze vloerplaten verwijzen we naar de volgende pagina's.

De vloerplaten zijn opgebouwd uit een vol kernbeton en zijn door en door gekleurd in de massa.

De betonsamenstelling bestaat uit zand afkomstig van een regionaal rivierbekken, cement van het type CEM III/A 42,5, eventuele hulpstoffen en fijn gebroken granulaten. De kleur wordt door toevoeging van anorganische kleurstoffen op basis van metaaloxiden verworven.


De vloerplaten worden na productie op elkaar gestapeld op 3 steunpunten met behulp van stapelstenen. Bij levering is hierdoor een eventuele afdruk van deze stapelstenen mogelijk. Deze afdrucken doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de geleverde elementen en kunnen bijgevolg geen reden zijn voor een klacht.

De vloerplaten zijn vervaardigd conform de NEN-EN206-1, NEN 8005, BRL 1104 en dragen het KOMO keurmerk met productcertificaat K2415. Conform Milieuklasse XC4, XD3 of XF4.

VLOERPLAAT SMOOTHWAVE

Afmetingen (b x l x h cm)	Gewicht (kg)	Velling (mm)	Belastings-klasse
199x199x14 ^{1,2,3,4}	1368,00	5/5	450 kg
199x199x16 ^{1,2,3,4}	1539,00	5/5	600 kg


- 1 Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering belastingsklasse > 600.
- 2 Vacuüm te plaatsen.
- 3 Ontwerp: Baukje Trenning.
- 4 Vellingrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes.

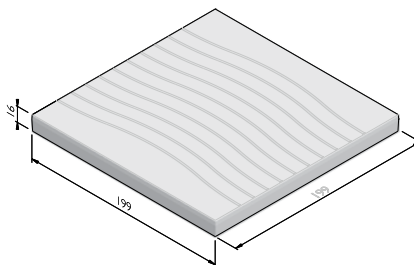

VLOERPLAAT SMOOTHWAVE CROSSING

Afmetingen (b x l x h cm)	Gewicht (kg)	Velling (mm)	Belastings-klasse
199x199x14 ^{1,2,3,4}	1368,00	5/5	450 kg
199x199x16 ^{1,2,3,4}	1539,00	5/5	600 kg

- 1 Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering belastingsklasse > 600.
- 2 Vacuüm te plaatsen.
- 3 Ontwerp: Baukje Trenning.
- 4 Vellingrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes.

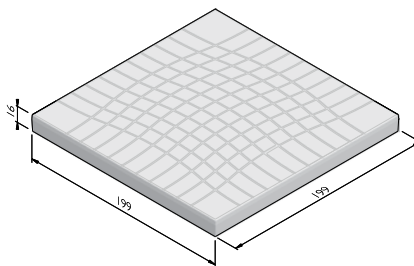

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

BESTEKOMSCHRIJVING - ESTHETISCHE VLOERPLAAT MET MOTIEF - STANDAARD

VLOERPLAAT TRAANMOTIEF

Afmetingen (b x l x h cm)	Gewicht (kg)	Velling (mm)	Belastings-klasse
99x199x14 ^{1,2,3}	684,00	10/10	450 kg
99x199x16 ^{1,2,3}	770,00	10/10	600 kg
149x199x14 ^{1,2,3}	1050,00	10/10	450 kg
149x199x16 ^{1,2,3}	1155,00	10/10	600 kg
199x199x14 ^{1,2,3}	1368,00	10/10	450 kg
199x199x16 ^{1,2,3}	1539,00	10/10	600 kg


- 1 Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering belastingsklasse > 600.
- 2 Vacuüm te plaatsen.
- 3 Vellingrand 10x10 mm, zonder hijspijpies.

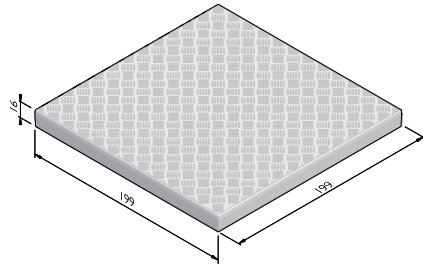

VLOERPLAAT COBBLESTONE

Afmetingen (b x l x h cm)	Gewicht (kg)	Velling (mm)	Belastings-klasse
199x199x14 ^{1,2,3}	1368,00	5/5	450 kg
199x199x16 ^{1,2,3}	1539,00	5/5	600 kg

- 1 Vacuüm te plaatsen.
- 2 Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering belastingsklasse > 600.
- 3 Vellingrand 5x5 mm, zonder hijspijpies.

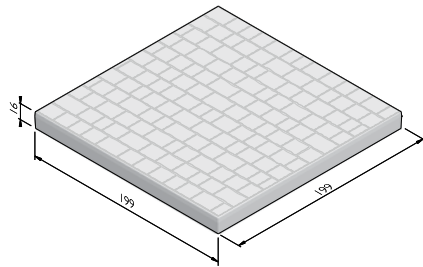

STRUCTUREN

De productlijn Esthetische vloerplaat met motief is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd

KLEUREN

STANDAARD



Zwart

Grijs

Rood

Geel

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.